


**Achsversätze**  
Offset

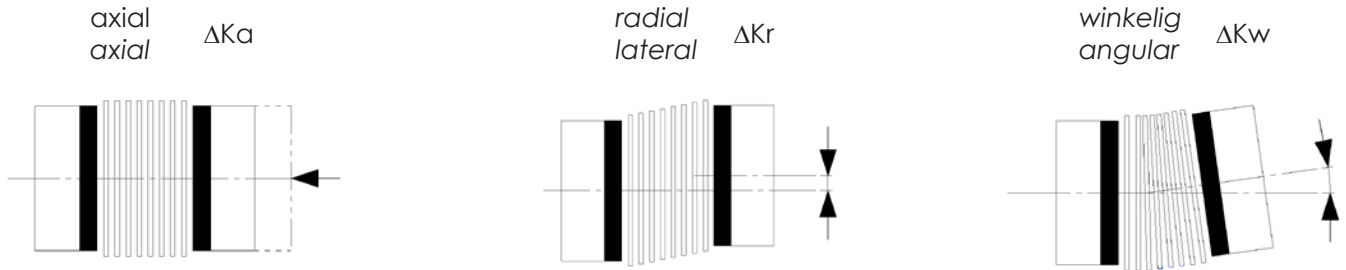

**Technische Daten**  
Technical Data

Größe Size	Balgausführung Bellow version	Drehfedersteife Torsional stiffness	Versatz Misalignment			Drehmoment Torque
		CT	$\Delta K_a$	$\Delta K_r$	$\Delta K_w$	
		[Nm/rad]	[mm]			[°]
1	-	65	0,2	0,12	1,5	0,1
5	kurz / short	258	0,2	0,1	1,5	0,5
	mittel / medium	195	0,3	0,15	1,5	
	lang / long	160	0,4	0,2	2	
10	kurz / short	510	0,2	0,1	1,5	1
	mittel / medium	380	0,3	0,15	1,5	
	lang / long	308	0,4	0,2	2	
15	kurz / short	750	0,3	0,1	1,5	1,5
	lang / long	700	0,4	0,15	2	
	kurz / short	1510	0,3	0,15	1,5	
20	mittel / medium	1300	0,4	0,2	1,5	2
	lang / long	1040	0,5	0,25	2	
	kurz / short	6480	0,3	0,1	1,5	
45	lang / long	4100	0,5	0,2	2	4,5
	kurz / short	8080	0,4	0,15	1,5	
100	lang / long	6750	0,6	0,3	2	10

Größe Size	Balgausführung Bellow version	Drehfedersteife Torsional stiffness	Versatz Misalignment			Drehmoment Torque
		CT	$\Delta K_a$	$\Delta K_r$	$\Delta K_w$	
		[10 <sup>3</sup> Nm/rad]	[mm]			[°]
18	kurz / short	20	0,5	0,12	1	18
	mittel / medium	19	0,5	0,15	1,5	
	lang / long	17	0,5	0,25	2	
30	kurz / short	36	0,6	0,15	1,5	30
	lang / long	26	1	0,2	2	
60	kurz / short	75	0,6	0,15	1,5	60
	lang / long	50	1	0,2	2	
80	kurz / short	128	0,5	0,2	1,5	80
	lang / long	75	1	0,25	2	
150	kurz / short	155	0,5	0,2	1,5	150
	lang / long	102	1	0,25	2	
200	kurz / short	175	0,5	0,2	1,5	200
	lang / long	120	1	0,25	2	
300	kurz / short	502	0,5	0,2	1,5	300
	lang / long	282	1	0,25	2	
500	kurz / short	690	0,5	0,2	1,5	500
	lang / long	315	1	0,25	2	
800	-	760	0,8	0,2	1,8	800
1400	-	850	0,8	0,2	1,8	1400
3000	-	2910	0,8	0,2	1,5	3000
5000	-	4900	0,8	0,2	1,5	5000